


## 電動給気シャッター用(標準タイプ)

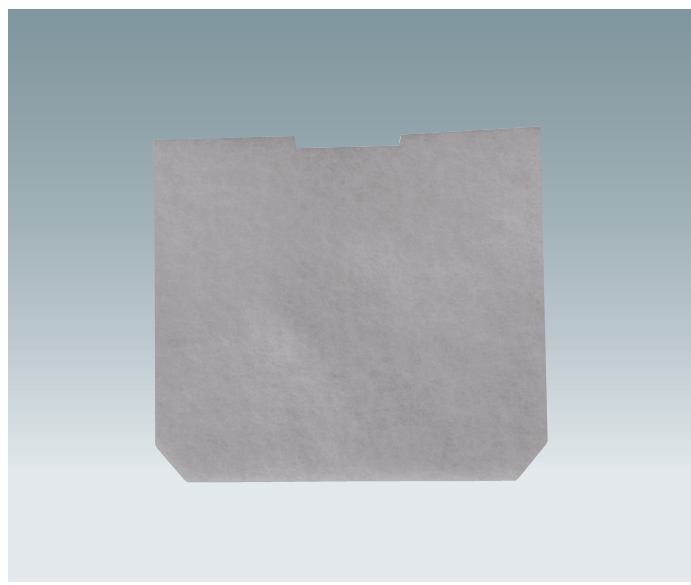

### AT150F2-HCF

#### 材質と仕上

ポリエステル系繊維


#### 性能

厚み	15 mm
通気抵抗	6.8 Pa
粒子除去効率	82 %
NO <sub>2</sub> 除去効率	—

試験流速:1m/s  
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

注:仕様は場合により変更することがあります。

## 電動給気シャッター用(活性炭タイプ)

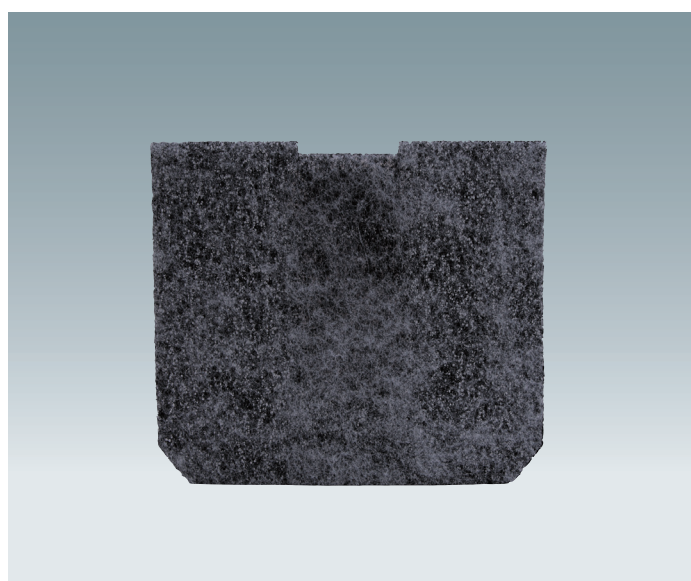

### AT150F2-HCFE

#### 材質と仕上

ポリエステル系繊維フィルターで特殊粉末活性炭をはさんだ脱臭フィルターの2層構造

#### 性能

厚み	6 mm
通気抵抗	16 Pa
粒子除去効率	80 %
NO <sub>2</sub> 除去効率	50 %

試験流速:1m/s  
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

注:仕様は場合により変更することがあります。