

丸形レジスター用フィルター（標準タイプ）



MP-K
MP150KY

MP 75K
MP100K
MP150K

材質

ポリエステル系繊維

性能

厚み	7 mm
通気抵抗	9 Pa
粒子除去効率	76 %
NO ₂ 除去効率	—


試験流速:1m/s
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

寸法

品番	フィルター直径	mm
MP 75K(PRF75K用)		60
MP100K(PRF100K・YRF100K用)		80
MP150K(PRF150K用)		130
MP150KY(YRF150K用)		126

注:仕様は場合により変更することがあります。

丸形レジスター用フィルター（脱臭タイプ）

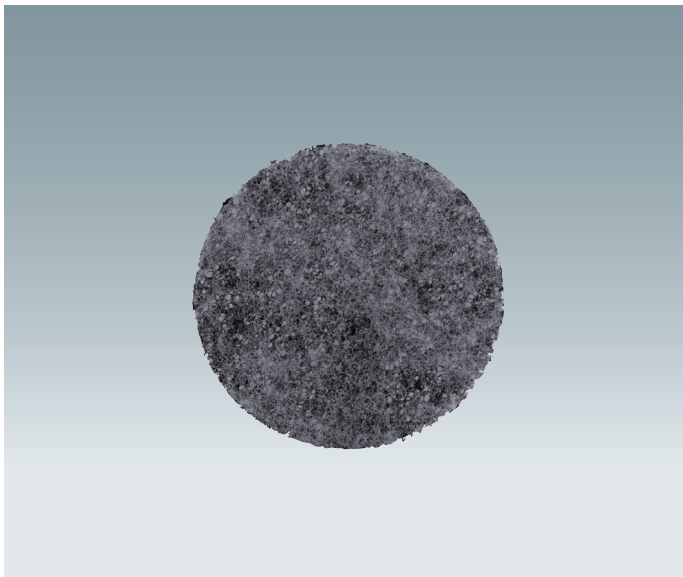

ETN100K
ETN150KY

材質

ポリエステル系繊維フィルターで特殊粉末活性炭をはさんだ脱臭フィルターの2層構造

性能

厚み	9 mm
通気抵抗	16 Pa
粒子除去効率	80 %
NO ₂ 除去効率	50 %

試験流速:1m/s
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

寸法

品番	フィルター直径	mm
ETN100K(PRF100K・YRF100K用)		80
ETN150KY(YRF150K用)		126

注:仕様は場合により変更することがあります。