


丸形レジスター用標準タイプ

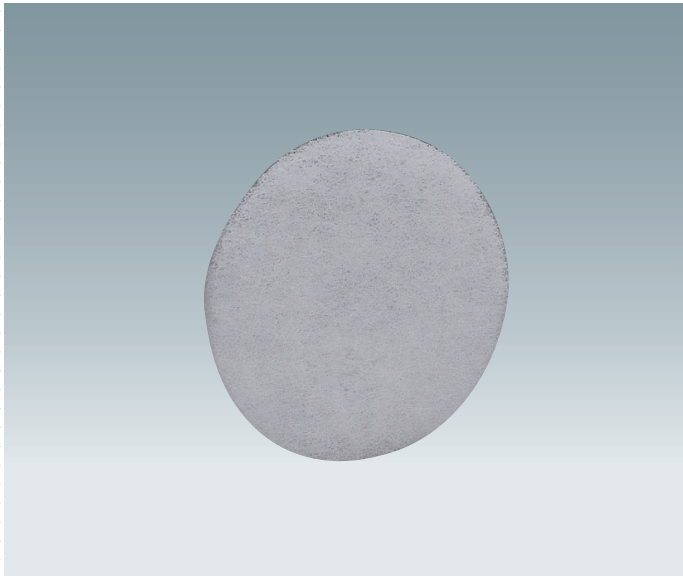

MP-K
MP-KY

MP 75K
MP100K
MP150K
MP150KY

材質と仕上

ポリエステル系繊維

性能

厚み	7 mm
通気抵抗	9 Pa
粒子除去効率	76 %
NO ₂ 除去効率	—


試験流速:1m/s
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

寸法

品番	フィルター直径 mm
MP 75K	60
MP100K	80
MP150K	130
MP150KY	126

注:仕様は場合により変更することがあります。

丸形レジスター用防臭タイプ

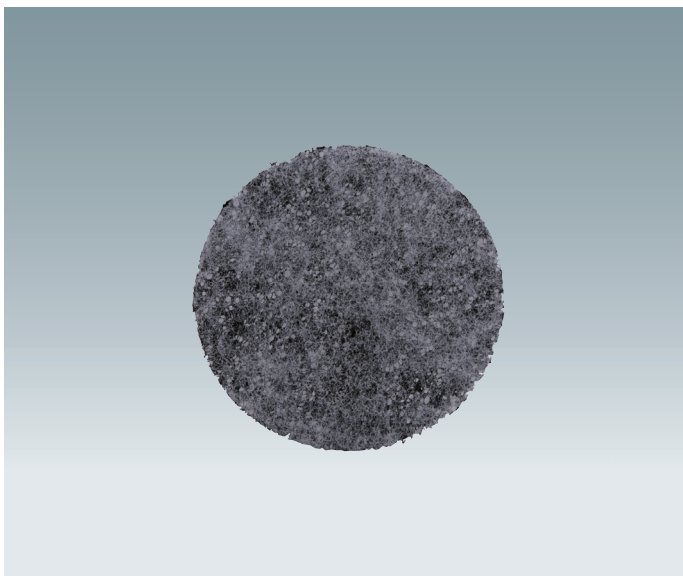

ETN-K
ETN-KY

ETN100K
ETN150KY

材質と仕上

ポリエステル系繊維フィルターで特殊粉末活性炭をはさんだ脱臭フィルターの2層構造

性能

厚み	6 mm
通気抵抗	16 Pa
粒子除去効率	80 %
NO ₂ 除去効率	50 %

試験流速:1m/s
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

寸法

品番	フィルター直径 mm
ETN100K	80
ETN150KY	126

注:仕様は場合により変更することがあります。