


室内給気部材

差圧給気レジスタ(プッシュ式)〔壁据付〕

形名

PSD150FMKF2



形名表示位置(裏面)

取扱説明書

この製品は気密性の高い住宅等で汚れた空気を排気するときに必要な新鮮な外気を取入れるためのもので、レンジフードファンなどの換気扇とともに使用するものです。

使用方法

※この製品はパネルを押すことで、3段階(全開・半開・全閉)の開口面積の調節が可能です。強風・豪雨時または冷気の侵入を感じる場合など、状況に応じて調節してください。

全開にする場合	半開にする場合	全閉にする場合
全閉状態からパネル中央部を押すことで全開となります。	全閉状態からパネル中央部を1段階押すことで半開となります。	全開状態または半開状態からパネル中央部を押し込むことで全閉となります。

お願い

- 通常は全開状態で使用しますが、台風など外風が強い場合や水滴が入るおそれのある場合はパネルを「全開」にしてください。その後は必ず「全開」にすることを忘れないでください。
- 使用環境条件により結露が発生することがあります。結露が発生した場合、水滴はふき取ってください。

お手入れ

フィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので、2か月に1度を目安に清掃してください。

注意




指示に従い必ず行う

- お手入れの際は、手袋を着用する(着用しないとけがをえる原因)

■お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の脱着を行わないでください。

1. パネル中央部を押して全開にする。
パネルを左に回転させてからパネルを手前に引き抜き、本体からパネルユニットを取り出す。

袖壁が近い、またはパネルの回転がスムーズでない場合



- パネル裏側の突起部を左図のように押しながらパネルを引き抜く。
- ユニットボックスの凸部(左図の○部)に指をかけて左に回転させてから手前に引き抜き、本体からユニットボックスを取り出す。
- 取りはずしたパネルは、ユニットボックスの取付けがすべて完了した後、元通り取付けてください。




2. フィルター押えの取っ手を手前に引いて取りはずす。
●フィルター押えはパネルユニットから片側ずつはずすとスムーズに取りはずすことができます。
3. フィルターを取りはずす。

4. フィルターの清掃

- 軽く手でたたくまたは、掃除機でほこりを吸い取ります。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に台所用中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。


お願い

- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことはしないでください。
- フィルターは、水洗い5、6回を目安に別売の交換用フィルターと交換してください。

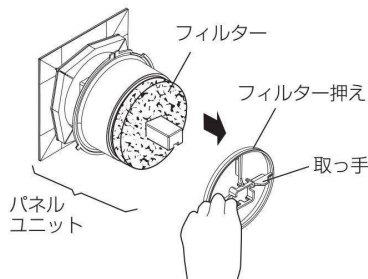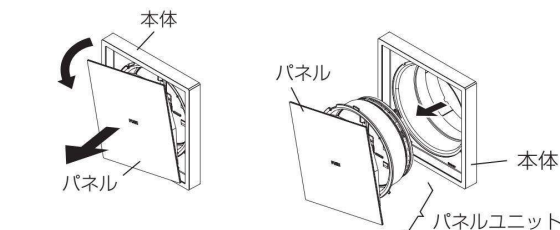

交換用フィルター
MK150K

お手入れ つづき

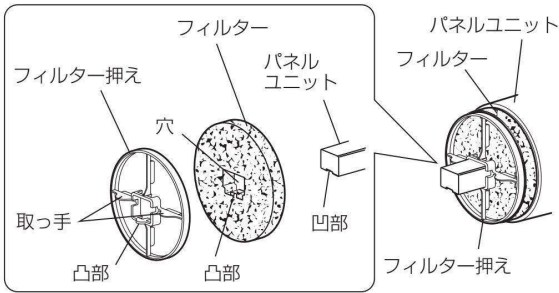


5. パネルの汚れは、薄めた台所用中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。
6. 取りはずしたフィルター・フィルター押えを元通り取付ける。
 - フィルターは穴の凸部をパネルユニットの凹部側に向けてはめ込みます。
 - フィルター押えは取手部を外向きにし、パネルユニットの凹部側とフィルター押えの凸部を合わせてはめ込みます。

お願い


- フィルター押えは確実にパネルユニットに取付けてください。固定が不十分な場合、虫やほこり侵入のおそれがあります。
7. パネルユニットの凹部を本体の凸部に合わせて、パネルを右に回転させて固定する。
 - パネル中央部の「PUSH」刻印が読める向きにして取付けてください。

お願い

- 本体とパネルユニットの間に砂などが付着するとパネルユニットの着脱不具合の原因になりますので、本体とパネルユニットを清掃してください。
 - パネルユニットを固定する際、必ず「カチッ」と音がするまで右に回転させてください。固定が不十分な場合、パネル開閉動作の不具合やパネルユニットが落下するおそれがあります。
8. パネル中央部を押してパネルを全閉にする。
 - パネルを全閉にすることでパネルがシャフトに固定されます。
 9. パネル中央部を押してパネルを全開にする。

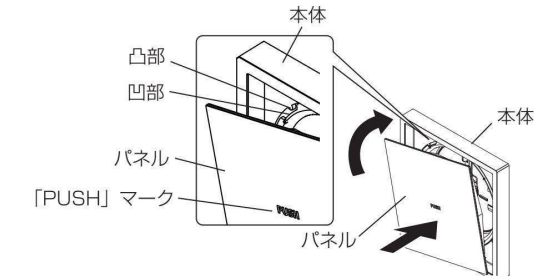

風向の調節をする場合

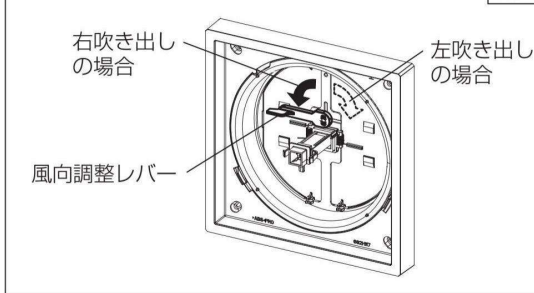

- パネルユニットを取りはずした状態でユニット内部の風向調整レバーを左右どちらかへ90°回転させてください。

レバー固定位置	風向
右	左吹き出し
左	右吹き出し

- ※レバーが操作しにくい場合は、パネルユニットからパネルを取りはずしてください。(パネルの取りはずしかたは下記の「お手入れ 1 項」を参照ください)

お願い

- 台所用中性洗剤を使用量の目安まで薄めて使用してください。(洗剤は原液のまま使用しないでください)
- 台所用中性洗剤で清掃した後は、中性洗剤が残らないようふきとってください。
- お手入れに下記の溶剤や洗剤、清掃用具を使用しないでください。製品表面に傷つきや破損・変形・変質・変色、割れが発生する原因になります。(シンナー、アルコール、ベンジンなどの溶剤、ガソリン、灯油、カビ取り洗剤、柑橘系などの植物系洗剤、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんの薬品、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など)
- フィルターをはずす際に虫やほこりが落下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルターを入れ忘れると壁や天井が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。

- パネルに貼付けてあるクッションをはがさないでください。
- パネルユニットの動作機構部は分解しないでください。
- 交換用フィルターは、純正品をご使用ください。純正品は、下記にてお買い求めいただけます。
- 施工時のフィルターから種類を変更する場合、換気性能に影響をあたえることがあります。

交換用フィルターのご注文

■オンラインショップでのご注文

<https://hama-b.co.jp/>

右のQRコードからもアクセスできます

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



■交換用フィルターのお求めは下記にお問い合わせください

お求め・お問い合わせ窓口

株式会社ハマビジネス
フィルター販売センター

TEL.050-3821-5430(センター直通)・FAX.050-3821-5432

URL <http://www.hama-b.co.jp/> E-mail: info@hama-b.ne.jp

製造元

 株式会社 建友

〒175-0094 東京都板橋区成増3丁目22番25号

安藤ビル101

TEL : 03-5967-1051(代) FAX : 03-5967-1071

URL <http://www.ken-yu.co.jp>

E-mail ken-u@crest.ocn.ne.jp